

ROTULOWCOST

Letras recortadas en acero con varillas separadoras



Pulsa en la imagen para acceder a medidas y precios.

LETRAS CORPÓREAS Y RECORTADAS:

Las letras corpóreas son la solución más elegante dentro de las posibilidades de rotulación de un comercio o negocio y sin duda la más llamativa.

Letras y logos recortados en acero inoxidable de 1,2 o 2 mm de grosor con varillas separadoras. Acabados en pulido brillo o satinado. Las varillas separan las letras del soporte y aumentan la sensación de relieve.

El acero es el material noble por excelencia y de una durabilidad casi eterna.

Plantilla incluida para su fácil montaje.

ELEMENTOS SUMINISTRADOS:


- Letras de acero con varillas.
- Plantilla de papel

USTED NECESITARÁ:


- Cutter.
- Rotulador.
- Cola de montaje espesa.

GUIA DE MONTAJE:


Para montaje sobre cualquier soporte rígido, pared de obra, madera, plástico, aluminio, etc. Antes de empezar lea detenidamente esta guía de montaje.




Elementos para el montaje.




1.- Agujerear con un cutter las esquinas de cada letra de la plantilla y pegarla en la pared bien posicionada.

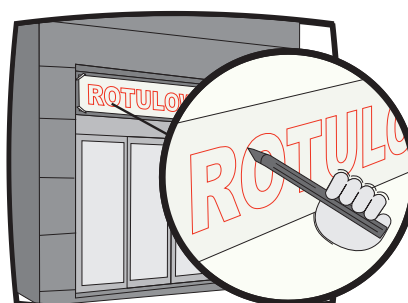


2.- Marcar las esquinas de cada letra en la pared a través de los agujeros.

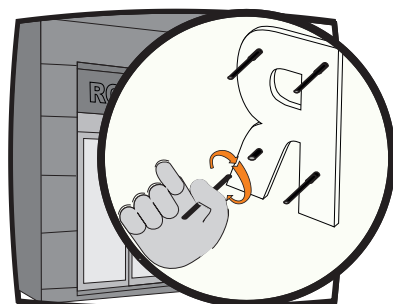


3.- Colocar las varillas atornillándolas en los soportes interiores de las letras. (Podrían entregarse montadas)

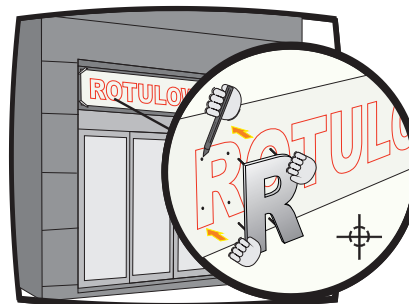


4.- Marcar la posición de las varillas en la plantilla y en la pared..




5.- Retirar la plantilla de la pared y realizar un agujero en cada marca de las varillas.

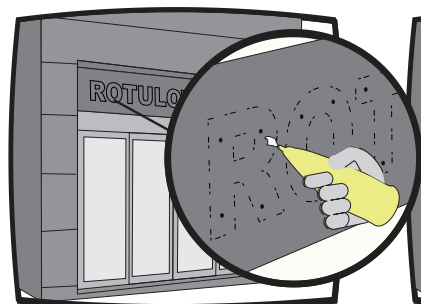

6.- Limpiar el polvo de los agujeros y rellenarlos con cola de montaje. (cola de montaje espesa)

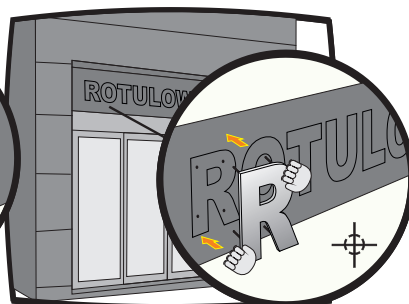

7.- Colocar las letras en sus correspondientes agujeros, moviéndola suavemente hasta que coincida con las marcas de las esquinas.

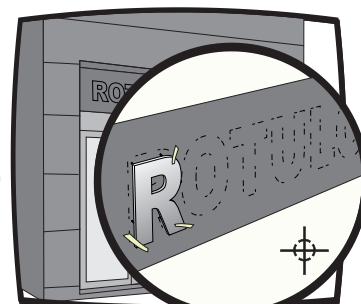

8.- En caso de que se muevan, sujetarlas con cinta de carroceros durante 30 minutos y luego retirar.

ENHORABUENA. SUS NUEVAS LETRAS RECORTADAS DE ACERO CON VARILLAS SEPARADORAS YA ESTÁN INSTALADAS.